


**Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, flächenbündig
(integriert)
PXX821D66E**

B

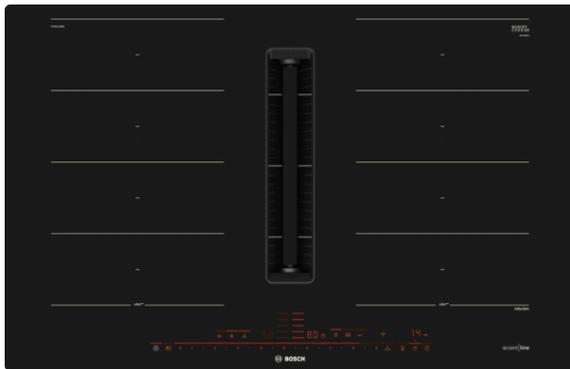

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ9ES100 Espresso-Kocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4-teiliges Topfset, HEZ9SE060 6-teiliges Topfset, HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug: kombiniert beste Induktions-
mit bester Dunstabzugshaubentechnologie
für beste Ergebnisse.**

- **DirectSelect Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das Ihren Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Gerätebreite : 792 mm
 Abmessungen des Gerätes : 227 x 792 x 512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 430 x 950 x 660 mm
 Nettogewicht : 26,0 kg
 Bruttogewicht : 32,4 kg
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Länge Anschlusskabel : 110 cm
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 500 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 499 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 622 m³/h
 Schallleistung : 69 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30 min
 Spannung : 220-240/380-415 V
 Frequenz : 50-60 Hz
 Gerätefarbe : Schwarz
 Länge Anschlusskabel : 110 cm
 Abmessungen des Gerätes : 227 x 792 x 512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 430 x 950 x 660 mm
 Nettogewicht : 26,0 kg
 Bruttogewicht : 32,4 kg



**Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, flächenbündig
(integriert)
PXX821D66E**



**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Dunstabzug: kombiniert beste Induktions-
mit bester Dunstabzugshaubentechnologie
für beste Ergebnisse.**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb
- HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.





Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

**Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 80 cm, flächenbündig
(integriert)
PXX821D66E**

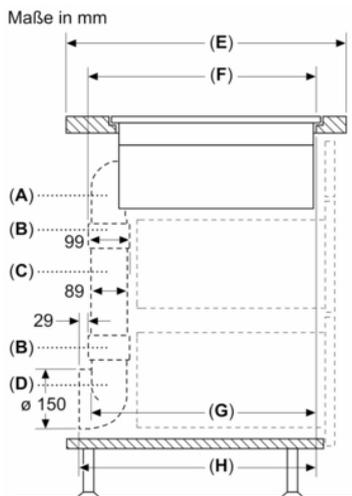


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603

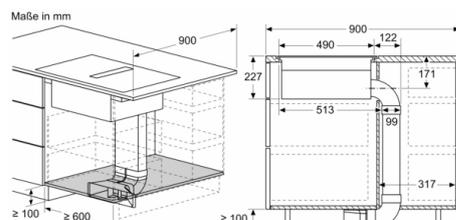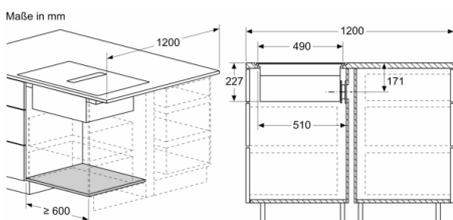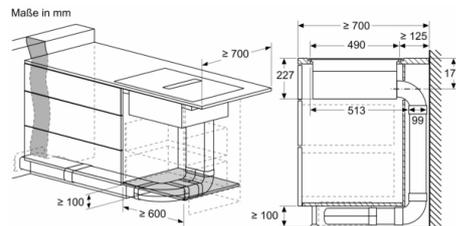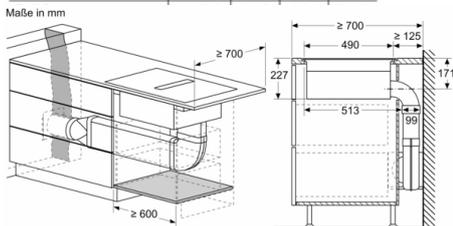


Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, flächenbündig (integriert) PXX821D66E

Maße in mm


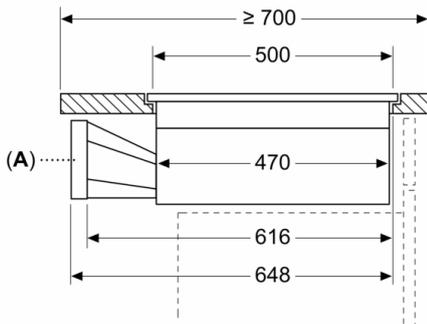


A: Adapterstück rund-flach


Maße in mm



- B: Max. Fase 1
- C: 5°
- D: Einbautiefe
- E: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
- F: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.




Maße in mm

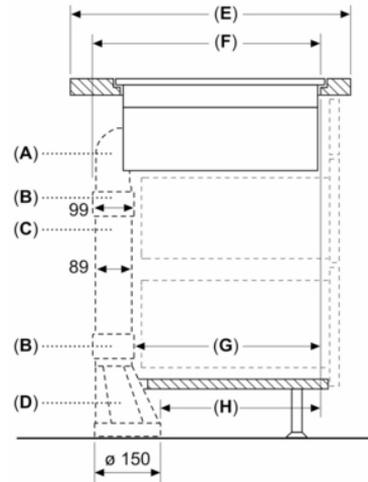

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413

Maße in mm




- A: Rohrlänge
- B: Küchenhöhe
- C: 90° Bögen in M-Größe
- D: 90° Bögen in L-Größe
- E: Verbindungsmanschetten
- F: Diffusor
- G: Verkürzte Schublade

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Maße in mm




- A: Rohrlänge
 - B: Küchenhöhe
 - C: 90° Bögen in S-Größe
 - D: 90° Bögen in L-Größe
 - E: Verbindungsmanschetten
 - F: Diffusor
 - G: Verkürzte Schublade
- Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm





Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Maße in mm

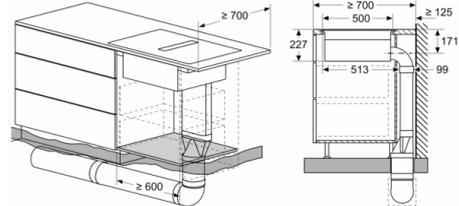

Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, flächenbündig (integriert) PXX821D66E

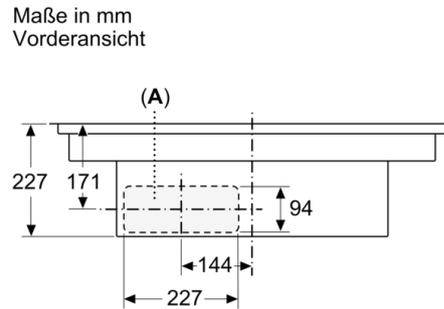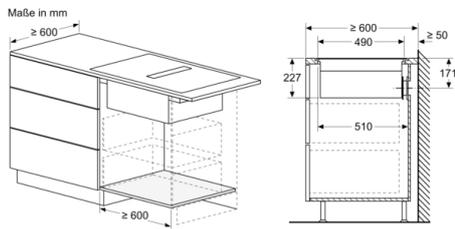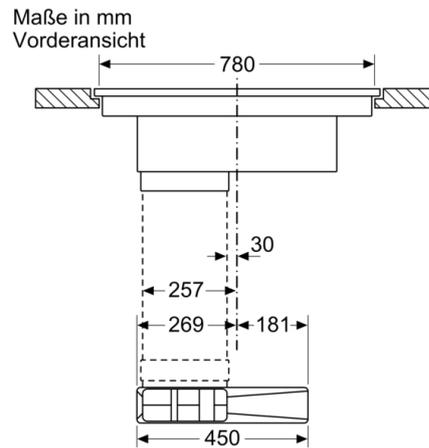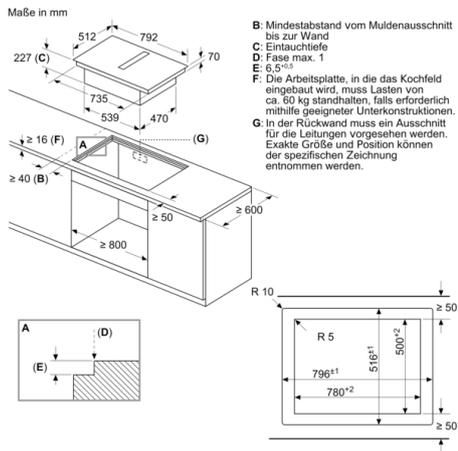

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht – Geräteausschnitt für un gefasste Umluft

