

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41SDD1



Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront
 KSZGGM00 Butterdose

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	81 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	204 l
Luftschallemissionen:	28 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	A
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	41.8 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005365258
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIR41SDD1
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	3 x Eierablage



Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41SDD1

Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

-
- Einbau Kühlschrank
 - easy Installation
 - Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41SDD1

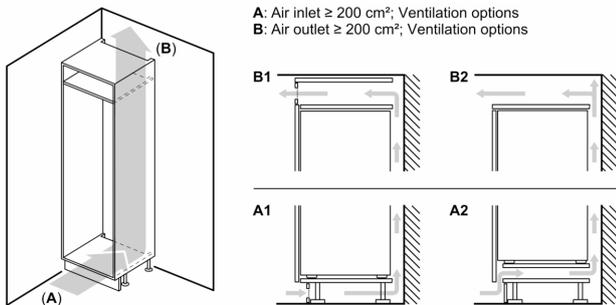

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

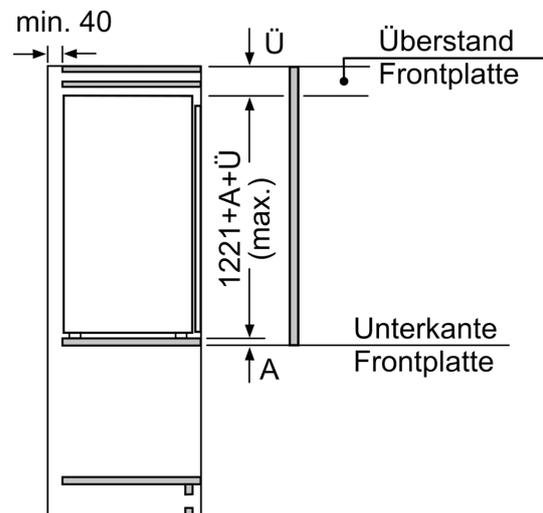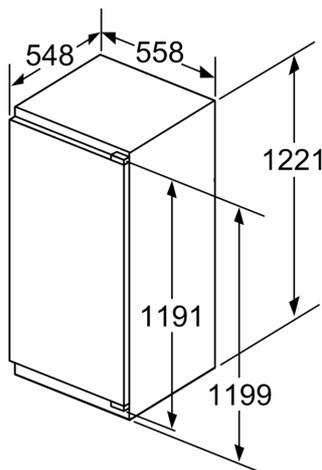

Maße in mm

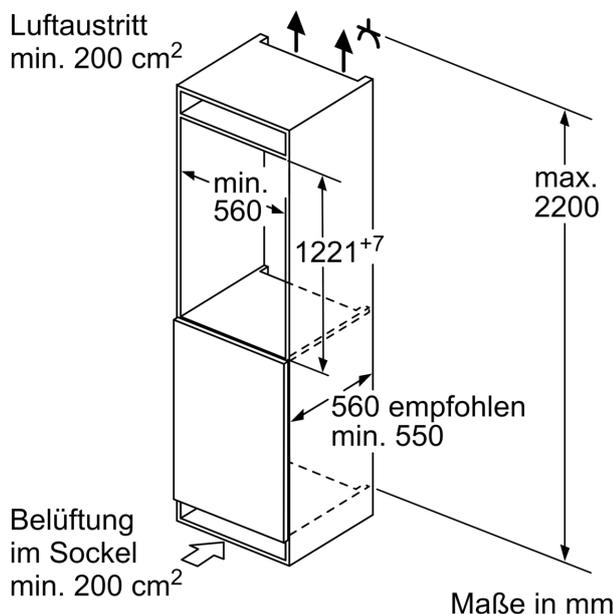

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.