

**Serie 4,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1  
cm, Flachscharnier  
KIN86SFE0**



**Sonderzubehör**

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige  
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit  
VitaFresh XXL und NoFrost hält  
Lebensmittel länger frisch und verhindert  
Eisbildung.**

- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Super Freezing:** Schützt gefrorene Lebensmittel vor dem Auftauen.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	234 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: .....	76 l
Volumen der Kühlfächer: .....	184 l
Geräuschwert: .....	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	541 mm
Gerätetiefe: .....	548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	54.7 kg
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	1
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	3
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Gefriergeräte
Gerätetyp: .....	Vollintegrierbar



**Serie 4,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1  
cm, Flachscharnier  
KIN86SFE0**

**Die geräumige  
Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit  
VitaFresh XXL und NoFrost hält  
Lebensmittel länger frisch und verhindert  
Eisbildung.**

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Umwelt und Sicherheit**

**Montage**

**Sonderzubehör**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l

- easy Installation

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

**Design**

- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperKühlen
- Super-Gefrieren
- Optischer und akustischer Türalarm

**Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

**Frischhaltesystem**

**Gefrierteil**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

**Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

**Zubehör**




- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

**Serie 4,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1  
cm, Flachscharnier  
KIN86SFE0**

Maße in mm

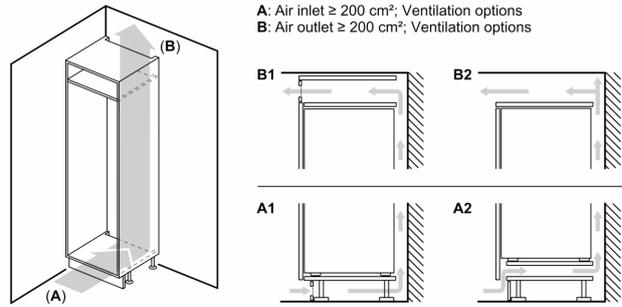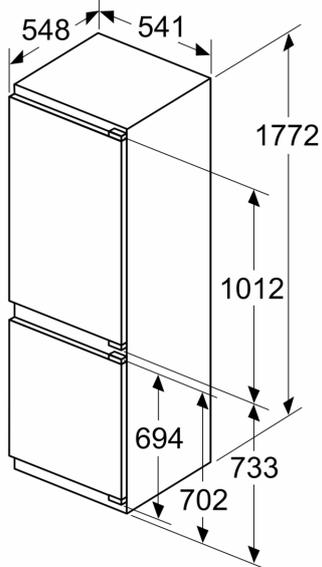



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- $\Delta$  Gewicht
- A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

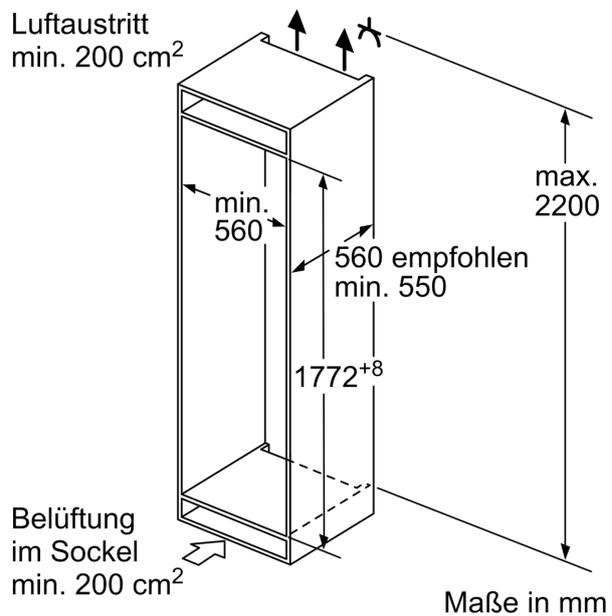


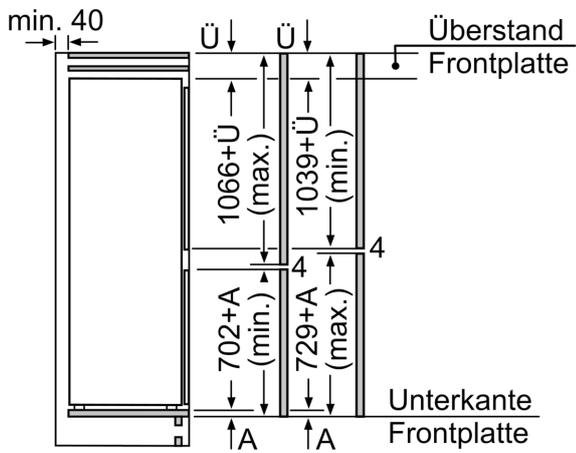

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

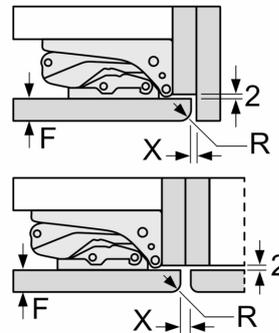

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.