

Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl DFS098K54



A



Sonderzubehör

DSZ4561	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4565	Standard Umluftset
DSZ4920	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
DSZ4961	Absenkrahmen
DWZ0ITOP0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel:	175,0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	337mm x 524,0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14,7 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	412 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	746 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	392 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	867 m ³ /h
Max. Luftmenge:	412 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schalleistung:	52 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005232123
Anschlusswert:	196 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	einbaufähig
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	10 min



Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl DFS098K54

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 90 cm
- 90 cm Flachschirmhaube, Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Touch Top Auto BO EE
- DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 412 m³/h
- Intensivstufe: 867 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 392 m³/h
- Intensivstufe: 746 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
- 1 doppelstufiges Gebläse. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 196 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS098K54**

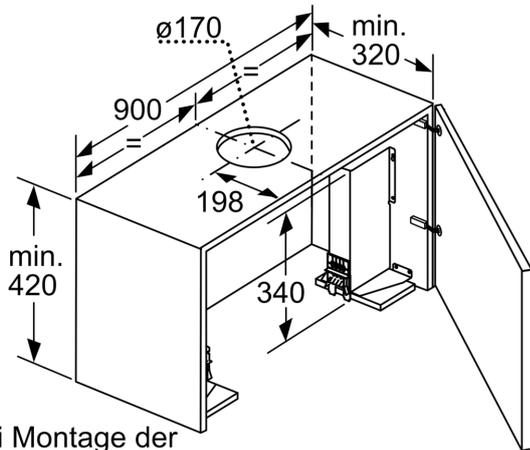


Bei Montage der 90cm Flachschildhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


Maße in mm

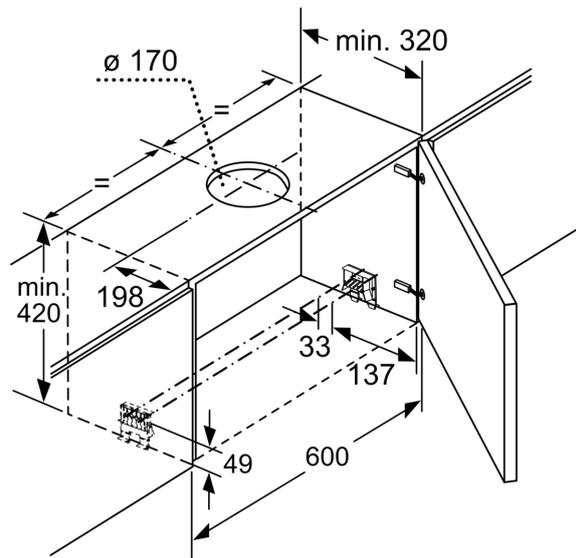

Maße in mm

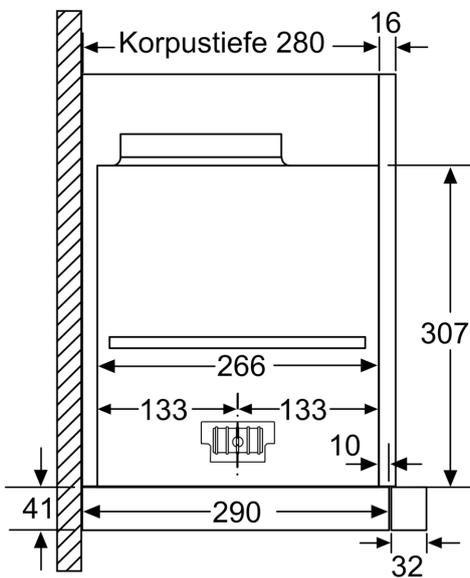

Maße in mm

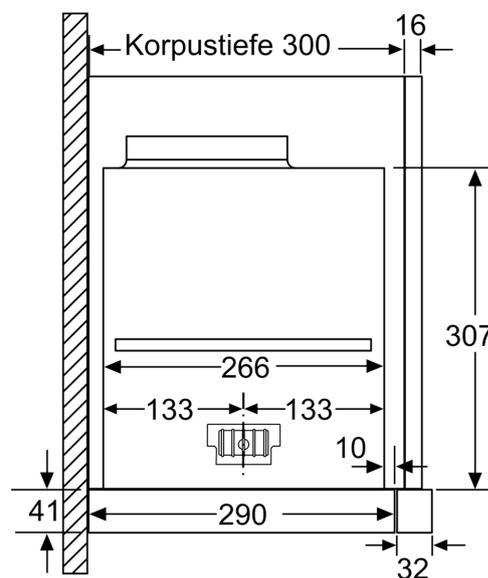

Maße in mm

