

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB94BC50


D


Sonderzubehör

DHZ9551 Rueckwandpaneel 90 x 72 cm, DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DWZ0DX0U0 Standard Umluftset, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	365 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	240 m³/h
Max. Luftmenge:	365 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	64 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005051090
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242005 051090

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB94BC50

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Bauform

- 90 cm Wandesse

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 240m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gesamtanschlusswert: 100 W

Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB94BC50

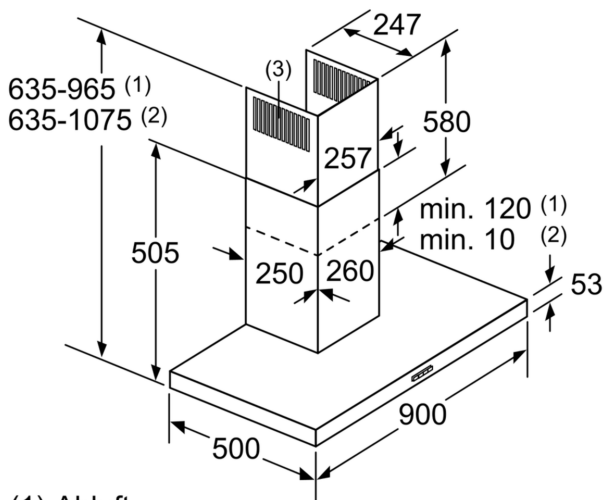


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

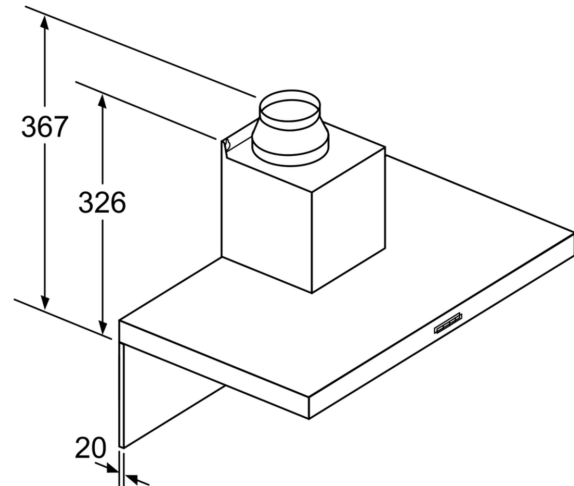


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm

Maße in mm

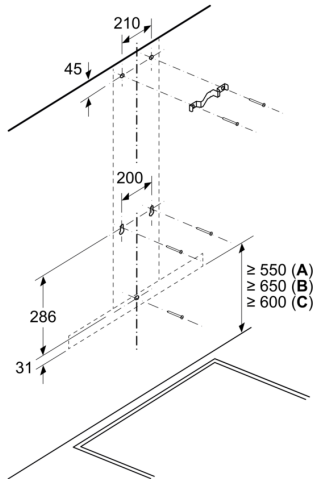

- A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

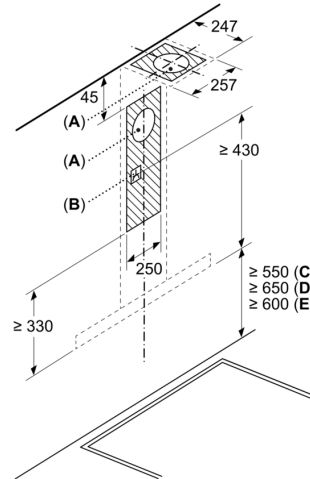

- A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland