

## Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS068K54



A



### Sonderzubehör

DSZ4561	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4565	Standard Umluftset
DSZ4660	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

## Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

### Technische Daten

Bauart: ..... Flachschirmhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 337mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.3 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....411 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 746 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....392 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 855 m³/h  
 Max. Luftmenge: .....411 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: .....52 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242005232086  
 Anschlusswert: ..... 194 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... einbaufähig  
 Gebläsenachlauf: ..... 10 min



## Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS068K54

### Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

#### Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Design

##### Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- Touch Top Auto BO EE
- DirectSelect-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

##### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 411 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 855 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 392 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 746 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
- 1 doppelflutiges Gebläse. Eco Silence Drive - der leistungsstarke

und energiesparende Motor

- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor

#### Planungs- und Installationsinformation


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

#### Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 194 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFS068K54**

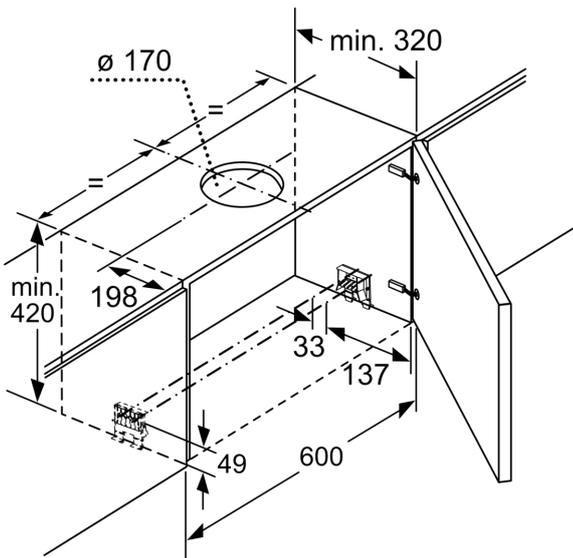


Maße in mm

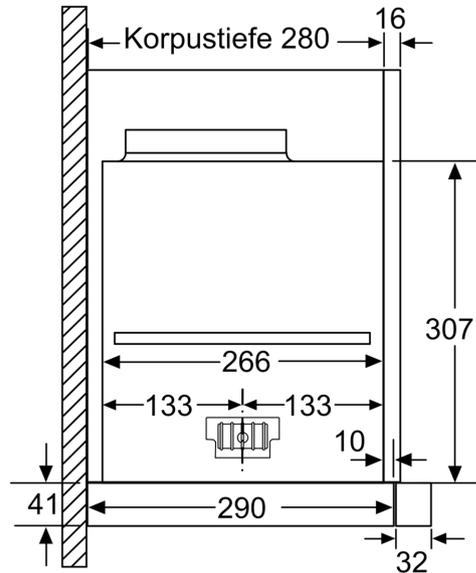

Maße in mm

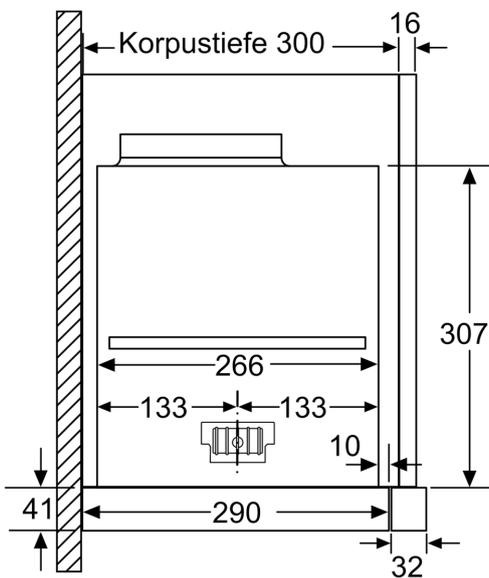

Maße in mm

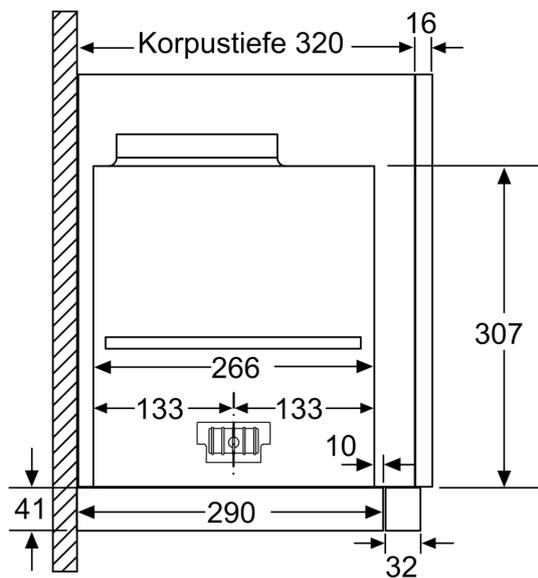

Maße in mm

