


**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 70 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PVQ795F25E**

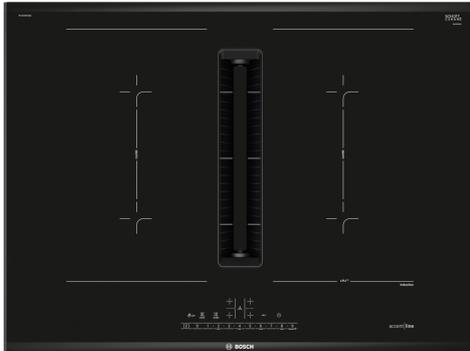

Integriertes Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9VDKE1 Abluft kit, HEZ9VDKRO Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HEZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR0 cleanAir Umluftersatzfilter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit
Dunstabzugshaubentechnologie für beste
Ergebnisse.**

- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.

Technische Daten

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):223 x 560-560 x 490-490 mm
 Gerätebreite:710 mm
 Abmessungen des Gerätes:223 x 710 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:431 x 956 x 666 mm
 Nettogewicht:23.7 kg
 Bruttogewicht:30.1 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.6 kW
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:500 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:595.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:487 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 622 m³/h
 Schalleistung:69 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Spannung: 220-240/380-415 V
 Frequenz: 50-60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 110.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):223 x 560-560 x 490-490 mm
 Abmessungen des Gerätes:223 x 710 x 527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:431 x 956 x 666 mm
 Nettogewicht:23.7 kg
 Bruttogewicht:30.1 kg
 Integriertes Zubehör:1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:30R_12E min



**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 70 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PVQ795F25E**





**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem
Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit
Dunstabzugshaubentechnologie für beste
Ergebnisse.**







- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.

Planungs- und Installationshinweise

- Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.


Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 70 cm, Mit Rahmen aufliegend PVQ795F25E

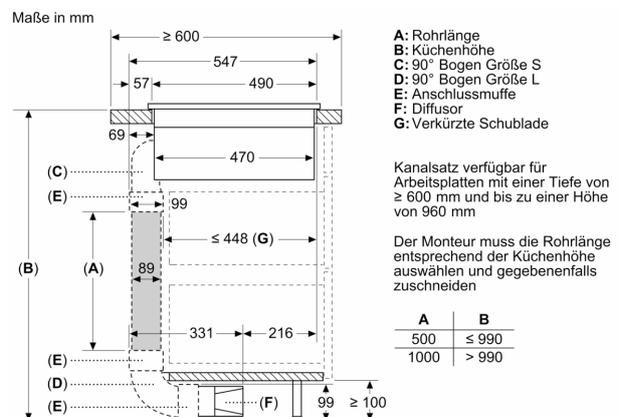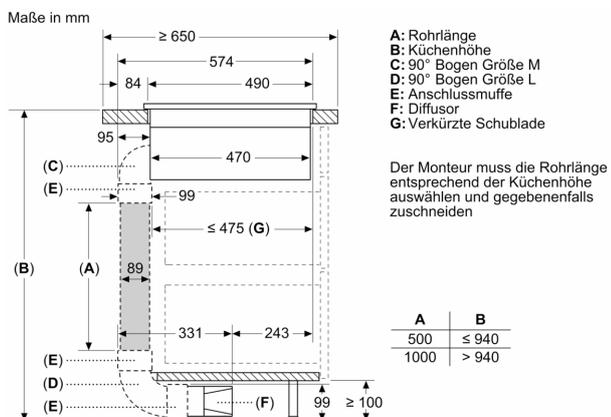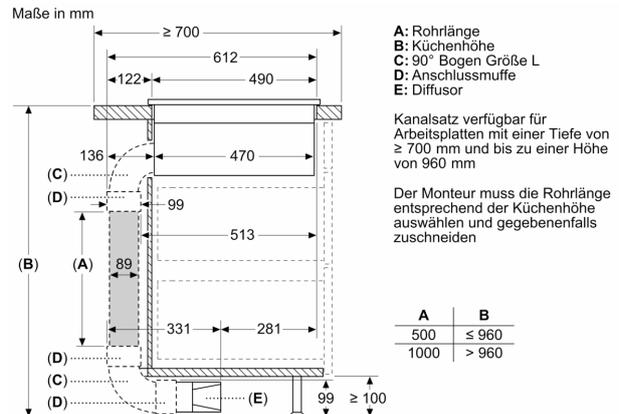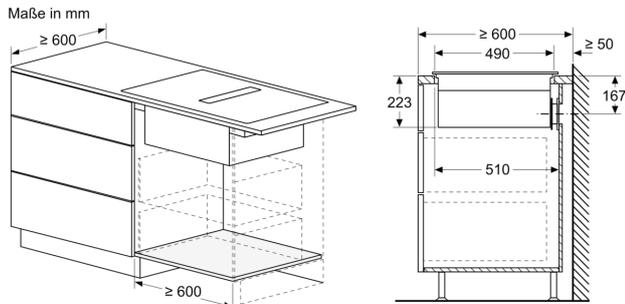

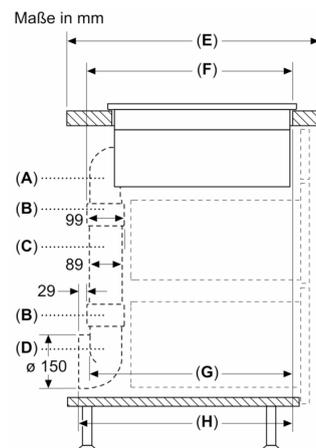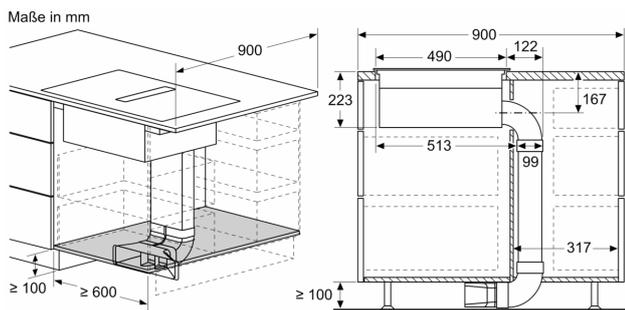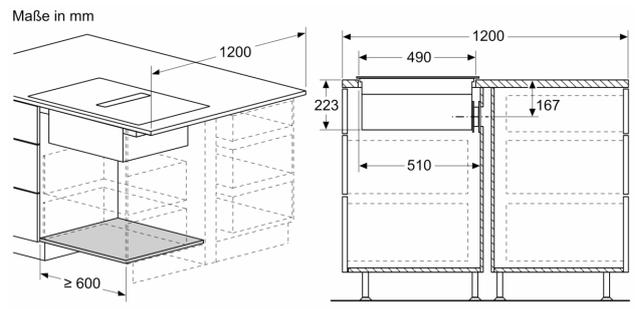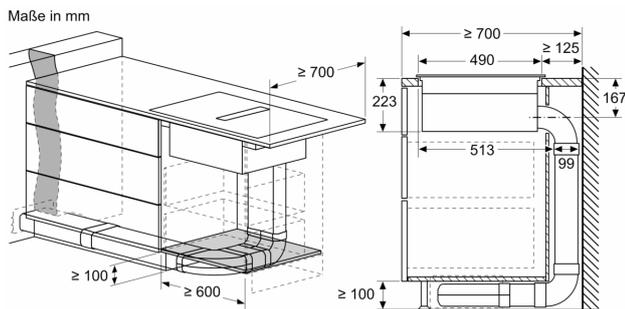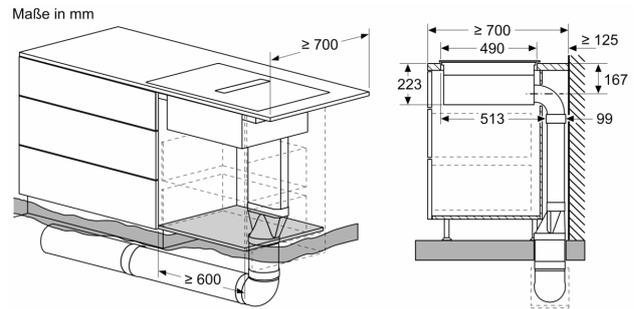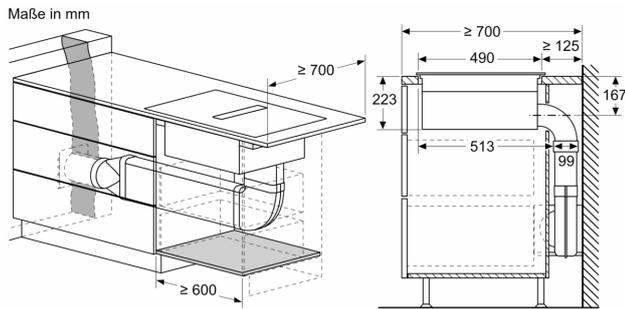


	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
 B: Anschlussmuffe
 C: Gerades Rohr
 D: 90° Adapterstück rund-flach

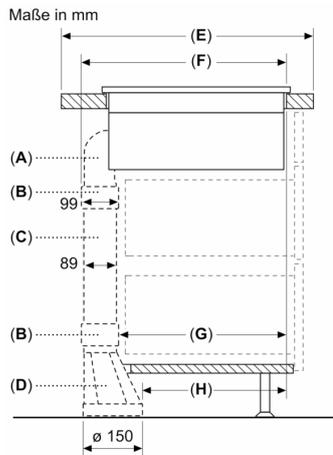


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe M	≥ 650	574	475	413
Größe L	≥ 700	612	515	453

A: 90°-Bogen
 B: Anschlussmuffe
 C: Gerades Rohr
 D: Gerader Adapter rund-flach

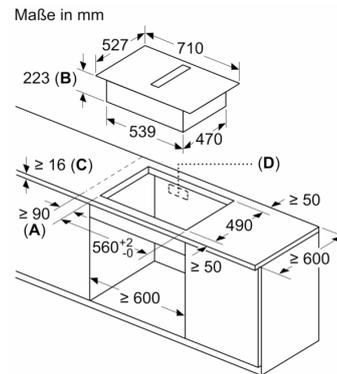


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 B: Eintauchtiefe
 C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
 D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Maße in mm
 Vorderansicht

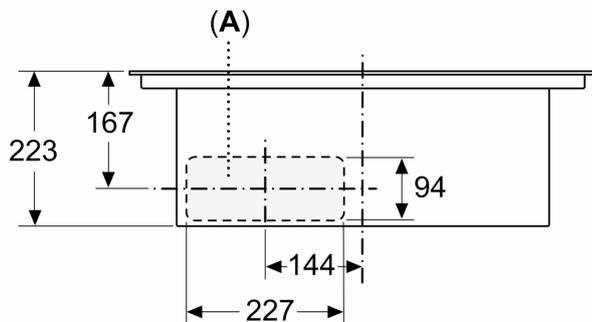

Maße in mm
 Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal

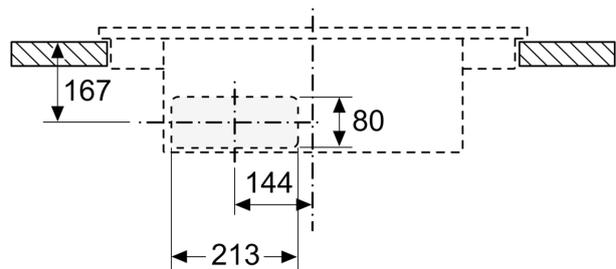

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen



Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm
Vorderansicht

