

**Serie 8,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF84SDE0**



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro:
dank optimaler Lagerbedingungen bleiben
Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3
Mal länger frisch.**

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	 E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 244 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	 75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	 158 l
Luftschallemissionen:	 34 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht enthalten
Höhe:	 1772 mm
Gerätebreite:	 558 mm
Gerätetiefe:	 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 69.6 kg
Anschlusswert:	 90 W
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 2
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 2
Flaschenregale:	 Ja
Frostfree System:	 Nein
Gerätetyp:	 Einbau / Vollintegrierbar



4 242005 268764

Serie 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF84SDE0

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro:
dank optimaler Lagerbedingungen bleiben
Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3
Mal länger frisch.**

- Flachscharnier
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 233 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 158 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 244 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör



- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

**Serie 8,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8
cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF84SDE0**

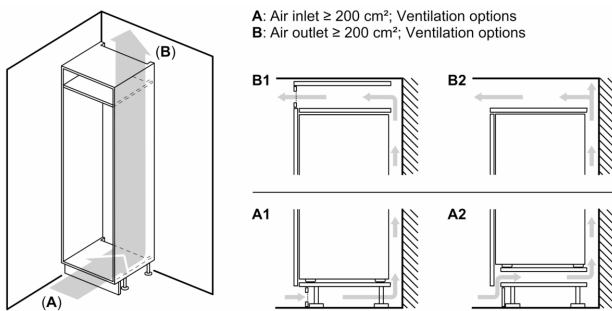

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

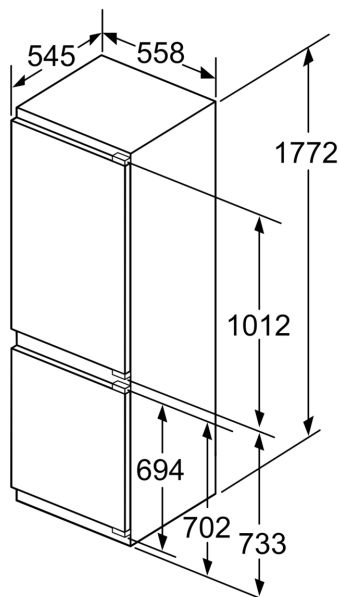

Maße in mm

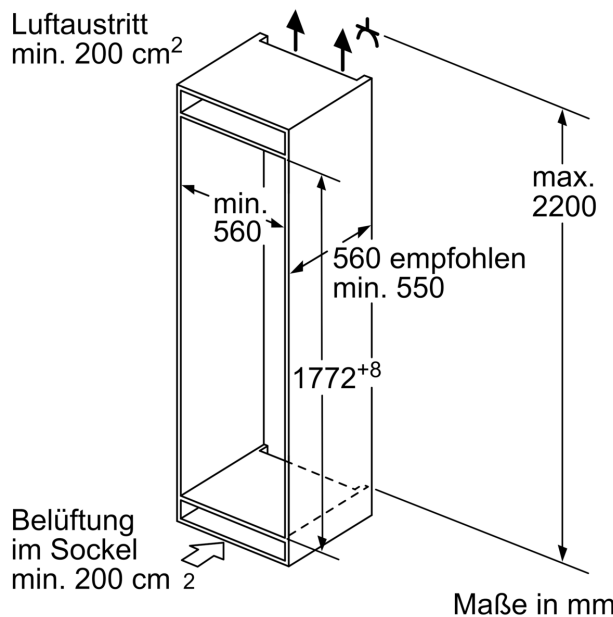


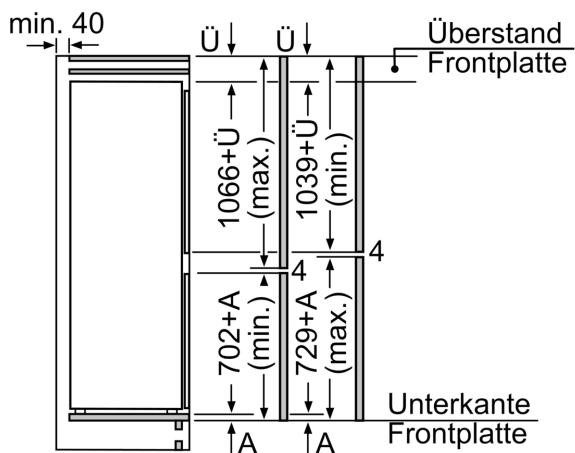

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.