

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81HDD0



Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	120 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	289 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	69.1 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	6
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005207886
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIF81HDD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZB0S00 Schwerlastsatz
KSZGGM00 Butterdose



Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81HDD0

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- KIF81HDD0
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Türalarm
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm






Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81HDD0

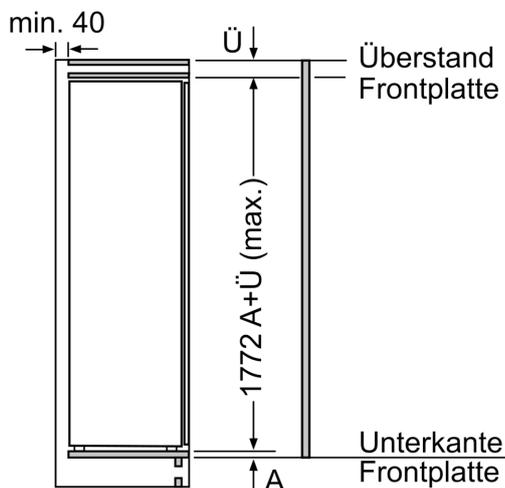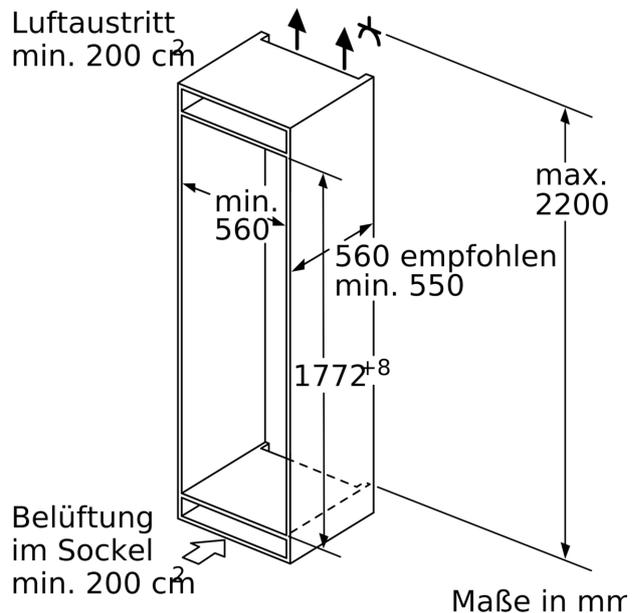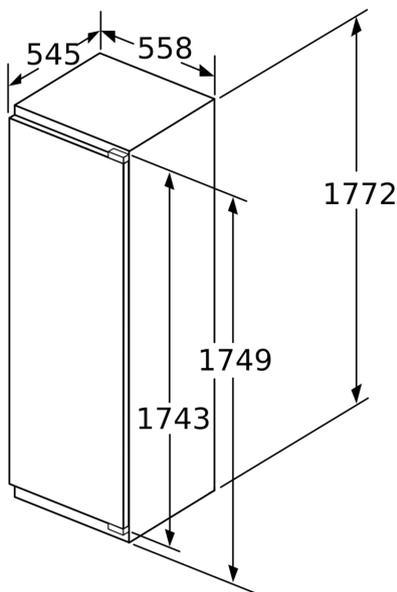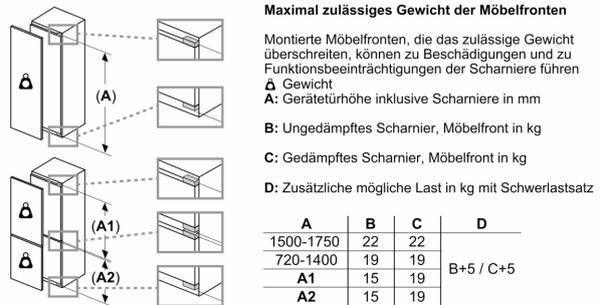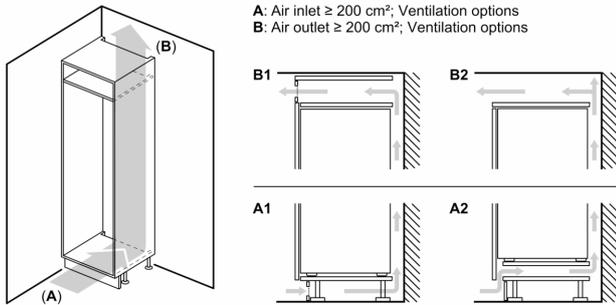

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.