

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIS86HDD0**



**Sonderzubehör**

KSZ10020 Flaschenablage  
KSZGGM00 Butterdose

**Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFreshplus: dank optimaler  
Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel  
bis zu 2 Mal länger vitaminreich und  
frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	164 kWh/Jahr
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	74 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: .....	191 l
Luftschallemissionen: .....	38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht enthalten
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	67.4 kg
Anschlusswert: .....	120 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Ja
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	4
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Einbau / Vollintegrierbar



## **Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIS86HDD0**

**Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFreshplus: dank optimaler  
Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel  
bis zu 2 Mal länger vitaminreich und  
frisch.**

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 191 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 164 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9.7 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### **Design**

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

### **Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach



### **Frischhaltesystem**

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

### **Gefriereteil**

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIS86HDD0**

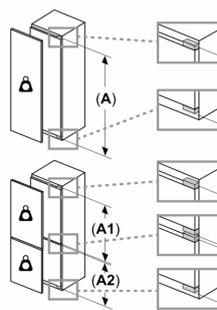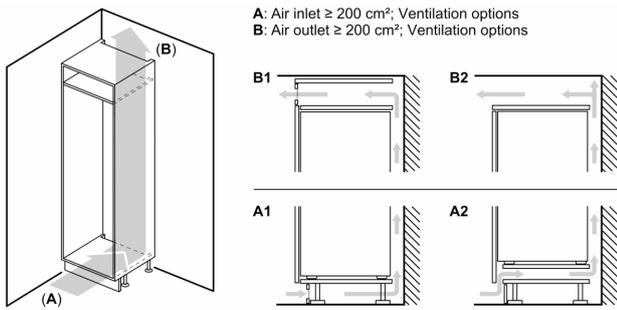

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

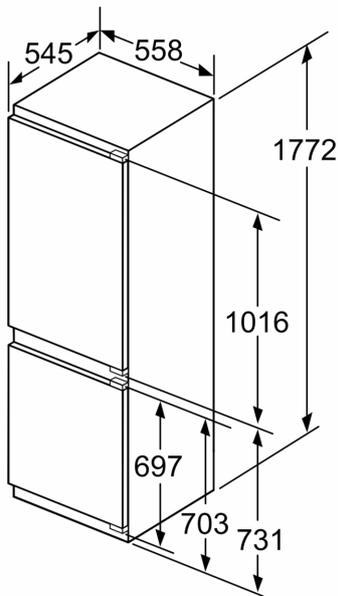

Maße in mm

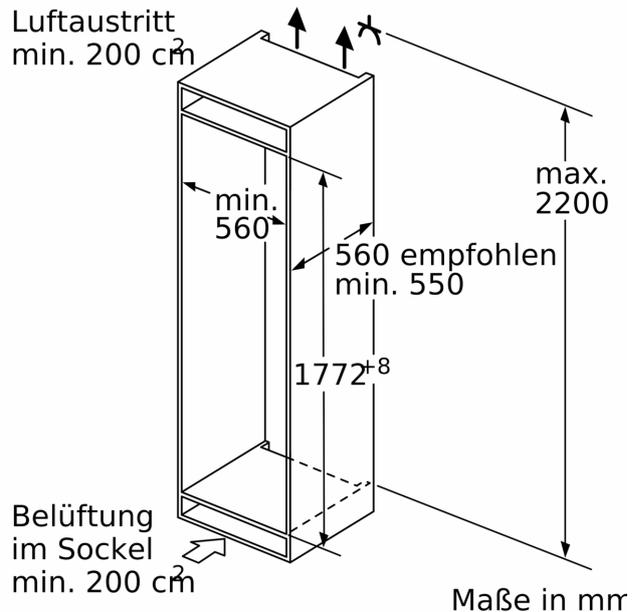


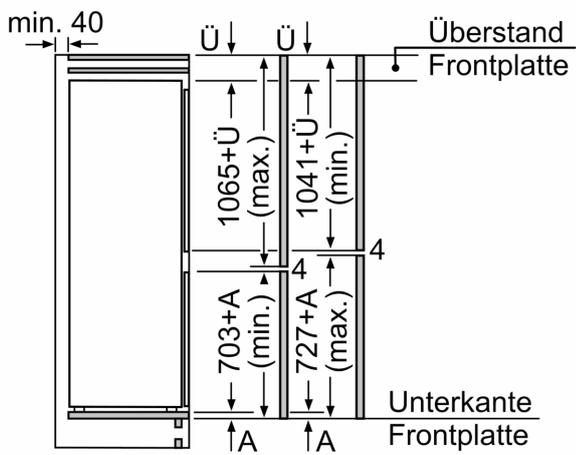

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

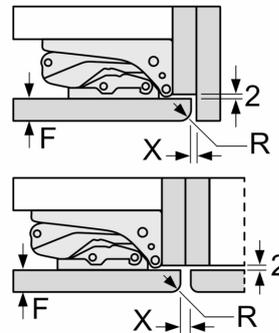

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.